



## Automatische Filmapplikatoren

# ZAA2600.C

Linearer Abriebtester für Reibtests




### Benutzererfahrung

Der einfach zu bedienende Touchscreen mit mehrsprachiger Menüführung spart Ihnen Zeit im Labor und rationalisiert den gesamten Prüfprozess




### Effizienz

Speicherung verschiedener Crockmeter-Profileinstellungen wie Hublänge und Anzahl der Zyklen



### Zuverlässigkeit


Stabiles und ergonomisches Design garantiert Langlebigkeit und zuverlässige Ergebnisse



## Instrument

### Technische Daten

<b>Display</b>	Touchscreen 5,7" Farb-TFT (LCD), LED-Hintergrundbeleuchtung, VGA-Auflösung
<b>Gewicht</b>	Bis zu 4,5 kg (9,92 lbs) können angewendet werden
<b>Ziehgeschwindigkeit</b>	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s), stufenlose Einstellbarkeit
<b>Auflösung</b>	Auflösung: 1 mm/s (0,04"/s)

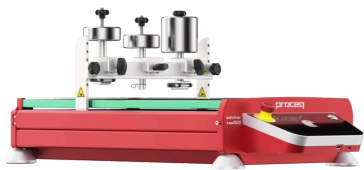

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Fordern Sie ein  
Angebot an



