



Aplicadores de película automáticos

ZAA2300

Aplicador de película automático



Facilidad de uso

Diseño reducido a lo que realmente importa. Realice su trabajo como espera. Sujete su muestra con seguridad, utilice los aplicadores de su elección, ajuste el rango de dibujo y la velocidad - START





Precisión

La precisión suiza garantiza que el aplicador funcione a la misma velocidad y con un movimiento supersuave, una y otra vez. Esto garantiza superficies de película perfectas y reproducibles.



Durabilidad

Con un tiempo de vida sin precedentes y sin apenas mantenimiento, este instrumento representa la calidad suiza en su máxima expresión.

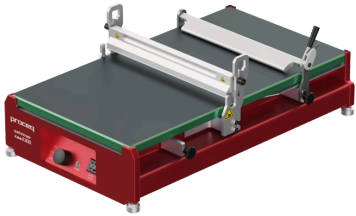

Instrumento

Especificaciones técnicas

Longitud de aplicación	Longitud de aplicación: hasta 400 mm (15,75")
Anchura de aplicación	Anchura de aplicación: hasta 300 mm (11,81")
Peso	20 kg (44,1 lbs) sólo placa de cristal: 6,4 kg (14,1 lbs)
Batería	Fuente de alimentación: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	Condiciones ambientales para el funcionamiento: Rango de temperatura: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F) Humedad relativa: 20% a 80%, sin condensación
Rango de temperatura	Condiciones ambientales para el funcionamiento: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F)
Humedad relativa	20% a 80%, sin condensación
Velocidad de estirado	ZAA2300 0-99 mm/s ZAA2300.F 0-247,5 mm/s ZAA2300.FF 0-495 mm/s
Tolerancia de la velocidad de embutición	ZAA2300 0-90 mm/s ZAA2300.F 0-225mm/s ±1% >90 mm/s ±3% ZAA2300.FF 0-450mm/s ±1% >450 mm/s ±3%
Resolución de la velocidad de embutición	ZAA2300 1 mm/s ZAA2300.F 2,5 mm/s ZAA2300.FF 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

