



## Aplicadores de película automáticos

# ZAA2600.C

Probador de abrasión lineal para pruebas de frotamiento




### Experiencia de usuario

La pantalla táctil fácil de usar con guía de menú en varios idiomas le ahorra tiempo en el laboratorio y agiliza todo el proceso de prueba.




### Eficiencia

Almacenamiento de varios ajustes de perfil de crockmeter, como longitud de carrera y número de ciclos



### Fiabilidad


El diseño estable y ergonómico garantiza longevidad y resultados fiables



## Instrumento

### Especificaciones técnicas

<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil TFT (LCD) a color de 5.7", retroiluminación LED, resolución VGA
<b>Peso</b>	Se pueden aplicar hasta 4,5 kg (9,92 libras)
<b>Velocidad de dibujo</b>	1 - 500 mm / s (0.04 - 19.69 "/ s), ajuste continuo
<b>Resolución</b>	Resolución: 1 mm / s (0.04 "/ s)

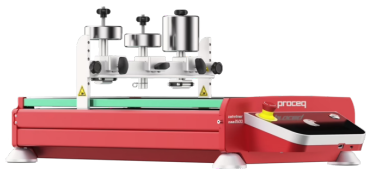

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Solicitar  
presupuesto**



