

Zehntner Marcado Retroreflexión

ZDR 6020 RL

---

Retroreflectómetro montado en el vehículo para mediciones continuas seguras y eficaces

---



Fiabilidad

Montado en el vehículo, con 300 mediciones por segundo que garantizan una cobertura precisa y continua de todo tipo de colores y marcas viales.





Precisión

Precisión manual hasta 150 km/h sin obstaculizar el tráfico y para todas las condiciones de luz, incluso a plena luz del sol



### Experiencia de usuario

Las mediciones pueden evaluarse con el software gratuito de cartografía y herramientas en una tableta industrial con pantalla táctil e interfaz de usuario multilingüe.

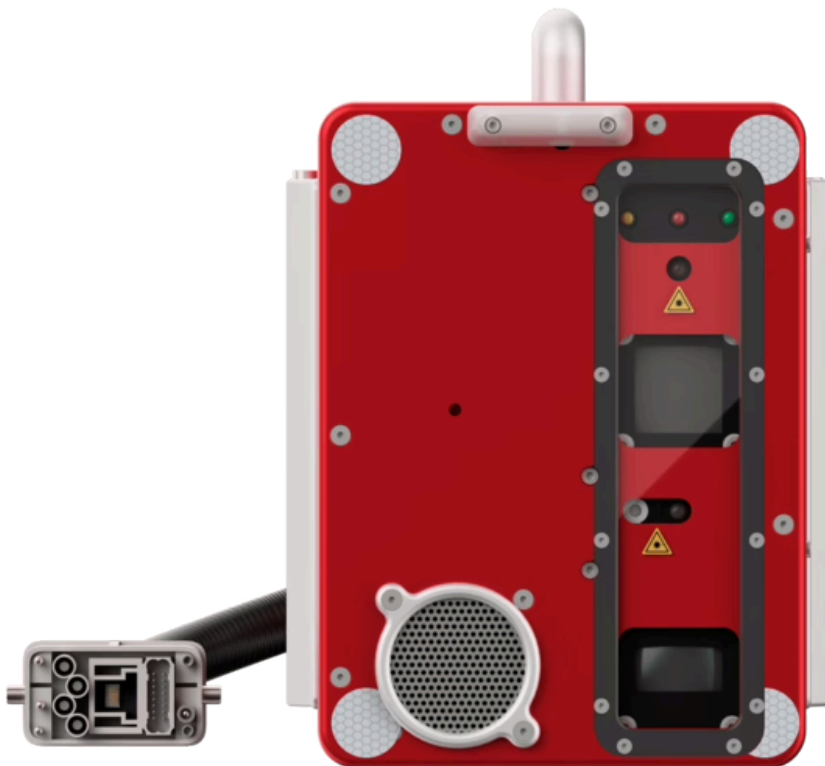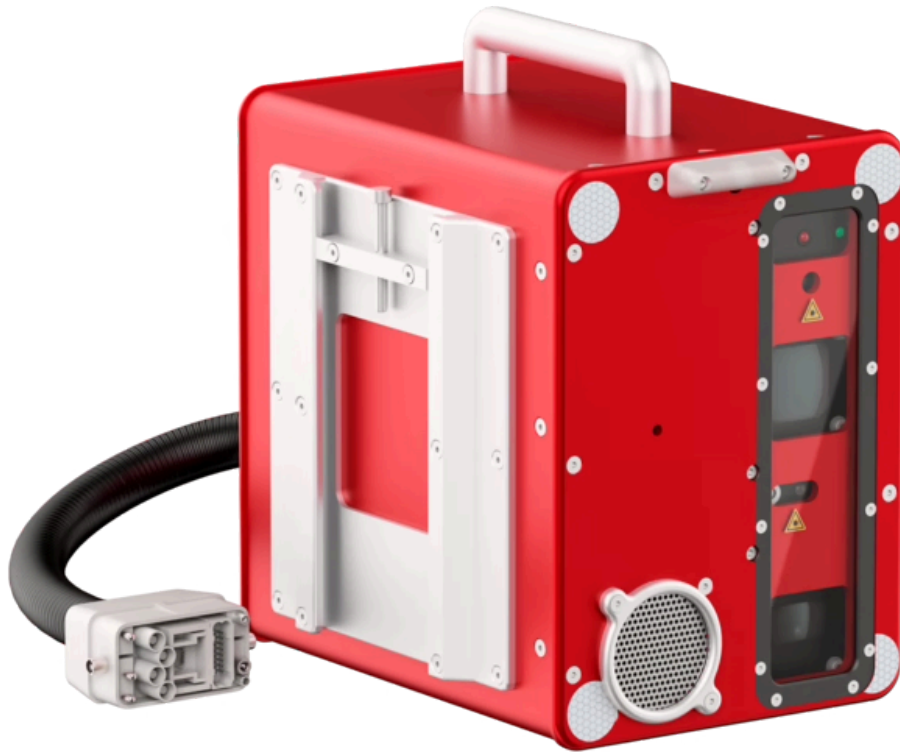





### Instrumento

#### Especificaciones técnicas

Tecnología	Cámara integrada para vigilancia vial con secuencia de imágenes de 10 m (32,81 pies)
Resolución de medición	Registro de datos con 300 mediciones por segundo
Pantalla	Tableta con pantalla táctil de 11,6 pulgadas con micrófono y software ZDR 6020 RetroGrabber instalados
Medidas	Área de medida (WxL) - $\geq 1000 \text{ mm} \times 880 \text{ mm}$ ( $\geq 39,4 \text{ "x} 34,65 \text{ "}$ ) Distancia de medida delante del cabezal de medida - 6 m (19,7 pies) Velocidad de medida - máx. 150 km / h (93,21 mph)
Rango de medición	$R_L : 0 - 4'000 \text{ mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ Marcas perfiladas: $\approx 20 \text{ mm}$ (0,79 ")
Precisión de medición	Precisión manual de hasta 150 km / h (93 mph)
Ángulo de observación	EN 1436: 2.29 ° ASTM E 1710: 1.05 °
Ángulo de iluminación	EN 1436: 1.24 ° ASTM E 1710: 88.76 °
Software de generación de informes	Incluye software de análisis de datos y mapeo MappingTools
Peso	Cabezal de medición: 10,5 kg (23,1 lbs)
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a 55 ° C (32 ° F a 131 ° F)
Funciones especiales	Idiomas disponibles: alemán, inglés, español, francés, italiano, ruso, chino, coreano

El retrorreflectómetro montado en vehículo Zehntner ZDR 6020 le ofrece el mejor valor para mediciones continuas seguras y eficientes de la visibilidad nocturna (RL) para todo tipo de marcas en carreteras y aeropuertos.

#### Standards & Guidelines

#### Description

ASTEM E2176 (Withdrawn 2013)

ASTM E1710-18

Método de prueba estándar para la medición de materiales de marcado de pavimentos retrorreflectantes con geometría prescrita por CEN utilizando un retrorreflectómetro portátil

ASTM E2177

Método de prueba estándar para medir el coeficiente de luminancia retrorreflectante (RL) de las marcas del pavimento utilizando el método del cucharón en una condición de recuperación en húmedo

CIE 54.2

EN 13197

EN 1436



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.  
www.screeningeagle.com

[Solicitar presupuesto](#)

-



Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa):  
22.01.2025  
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.