



## Applicateurs automatiques de films

# ZAA2600.C

Testeur d'abrasion linéaire pour les tests de frottement




### Expérience utilisateur

L'écran tactile facile à utiliser avec guidage par menu multilingue vous fait gagner du temps en laboratoire et rationalise l'ensemble du processus de test



### Efficacité

Stockage de divers paramètres de profil de crockmeter tels que la longueur de course et le nombre de cycles



### Fiabilité


La conception stable et ergonomique garantit la longévité et des résultats fiables



## Outil

### Spécifications techniques

<b>Affichage</b>	Tactile TFT (LCD) couleur 5,7" rétroéclairage LED, résolution VGA
<b>Poids</b>	Jusqu'à 4,5 kg (9,92 lb) peuvent être appliqués
<b>Vitesse de dessin</b>	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69 "/s), réglage en continu
<b>Résolution</b>	Résolution : 1 mm/s (0,04"/s)

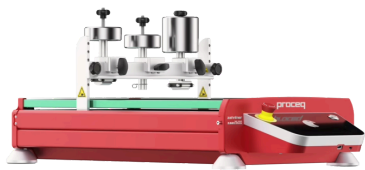

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Demander un  
devis

