



Proceq Coating and Film Testing (essais de revêtements et de films)

Proceq ZWW 2100 - 2104

Jauge d'épaisseur de film humide




Facilité d'utilisation

Facile à utiliser




Fiabilité

Robuste et extrêmement durable



Simplicité

Nettoyage rapide

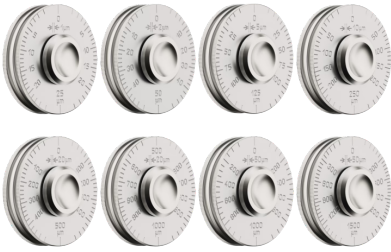

Outil

Spécifications techniques

ZWW 2100 : 0 μm - 25 μm [0 mil - 0,98 mil]
1 μm (0,04 mil) de résolution ZWW

2101 : 0 μm - 50 μm [0 mil - 1,97 mil]
2 μm (0,08 mil) de résolution ZWW

2102 : 0 μm - 125 μm [0 mil - 4,92 mil]
5 μm (0,20 mil) résolution ZWW

2103 : 0 μm - 250 μm [0 mil - 9,84 mil]
10 μm (0,39 mil) résolution ZWW

Plage de mesure

2104 : 0 μm - 500 μm [0 mil - 19,69 mil]
20 μm (0,79 mil) résolution

Poids

165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

**Demander un
devis**



