



## Applicatori di film automatici **ZAA2600.A**

Applicatore automatico di film con touchscreen capacitivo




### Esperienza utente

Guida multilingue del menu sul touchscreen con memorizzazione di varie impostazioni del profilo dell'applicazione come la lunghezza dell'applicazione e la velocità di disegno.




### Affidabilità

I risultati riproducibili e indipendenti dall'operatore consentono di memorizzare varie impostazioni del profilo di applicazione, come la lunghezza di applicazione e la velocità di trafilatura.



### Versatilità

Grazie alla sua struttura modulare e al design compatto, può essere equipaggiato con diversi kit per applicazioni come la resistenza allo sfregamento, la lavabilità, il crocking e la resistenza ai graffi.

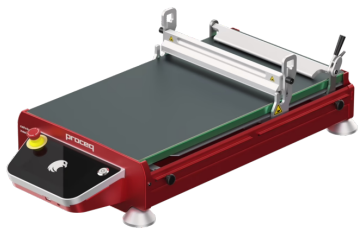

## Strumento

### Specifiche tecniche

<b>Display</b>	Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA
<b>Area di misurazione</b>	Lunghezza di applicazione: fino a 400 mm (15,75") Larghezza di applicazione: fino a 300 mm (11,81")
<b>Peso</b>	2600.A: ≈ 20 kg (≈ 44,1 libbre) Solo lastra di vetro: 6,4 kg (14,1 libbre)
<b>Batteria</b>	Alimentazione: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Temperatura di esercizio</b>	Intervallo di temperatura Condizioni ambientali per il funzionamento : da 5 °C a +45 °C (da 41 °F a 113 °F) Umidità relativa: dal 20% all'80%, senza condensa
<b>Caratteristiche speciali</b>	Velocità di trafilatura: 1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s) Risoluzione: 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

---

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Richiedi un  
preventivo**



